

Cama eléctrica,  
articulada para uso en  
centros sociosanitarios y  
en domicilios.

Motorización IPX4 con pila para vuelta  
a 0 de todas las posiciones en caso de  
corte de corriente.

Cama diseñada para  
emplearse con o sin  
cabecero y/o piecero,  
ya que el somier está  
redondeado en la  
parte de los pies.



Doble pletina  
en los pies.





# NULES

## RESUMEN INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Medidas versión base:  
90 x 190 cm.
- Capacidad de carga SWL 185 Kg.
- Peso máximo usuario 150 Kg.
- Medidas disponibles:

90 x 196

100 x 196

Disponibilidad junio 2025.

Disponibilidad inmediata.

## ACCESORIOS OPCIONALES



BARANDILLAS PLEGABLES  
DE 4 TUBOS



ASIDERO-BARANDILLAS  
CORTAS DE CUATRO TUBOS



BARANDILLAS SEGMENTADAS  
DE MADERA




INCORPORADOR



PORTASUEROS

● Posiciones:

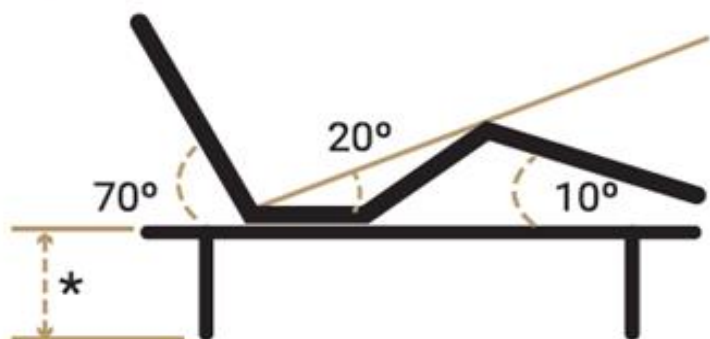

Lecho en 4 planos y 3 articulaciones.  
Tacos de sujeción de lamas fijos.  
Distancia de seguridad antiatrapamiento de 30 mm.

\*Altura de las patas consultar medidas.



- Sujeta colchón: Arquillo metálico en los pies y 4 piezas plásticas, 2 por lateral.
- Ver opciones de patas en accesorios.



- Tipos de lamas disponibles:
- Lamas de Madera.
  - Lamas Tecnisan sobre tacos plásticos.



CORERA



NALDA



#### CREMALLERA EN LOS PIES

Permite posicionar manualmente las piernas en un solo plano y la articulación de pies en paralelo a lecho de cama.